




- 1) Palco realizzato in legno nuovo ignifugo, finitura naturale appoggiato ed incastrato su apposito pavimento o struttura galleggiante. Suddiviso in due zone, l'area A con una quota di 30cm e l'area B con una quota di 5cm). (144mq)
- 2) Passerella di collegamento in legno nuovo ignifugo, finitura naturale appoggiato ed incastrato su apposito pavimento o struttura galleggiante. (quota +5cm)
- 3) Struttura di rivestimento realizzata in compensato trattato in modo da essere predisposto ad uso esterno e struttura interna portante metallica. Struttura ancorata anche alla struttura di copertura. Pannellatura stuccata e verniciata secondo RAL indicato dalla DL.
- 4) Tensostruttura 12x12m dotata di rivestimento impermeabile all'acqua, ignifugo. Senza pilastri intermedi. Computare, in voci diverse :
 - a) rivestimento nuovo bianco b) rivestimento nuovo trasparente c) laterali apribili nuovi di entrambe le tipologie (struttura uguale a quella utilizzata per l'area Consorzio_tov 2)

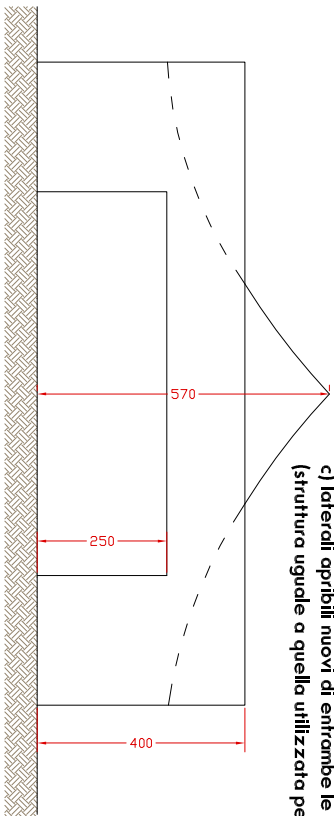

Sezione

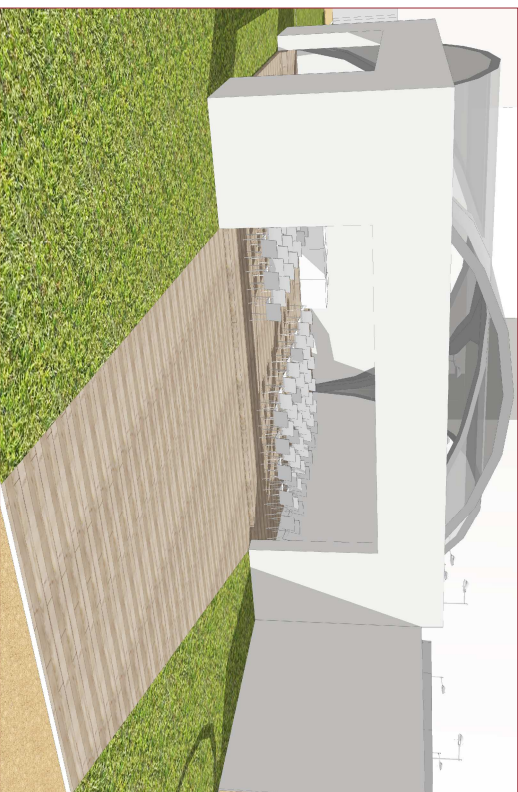

Vista assonometrica

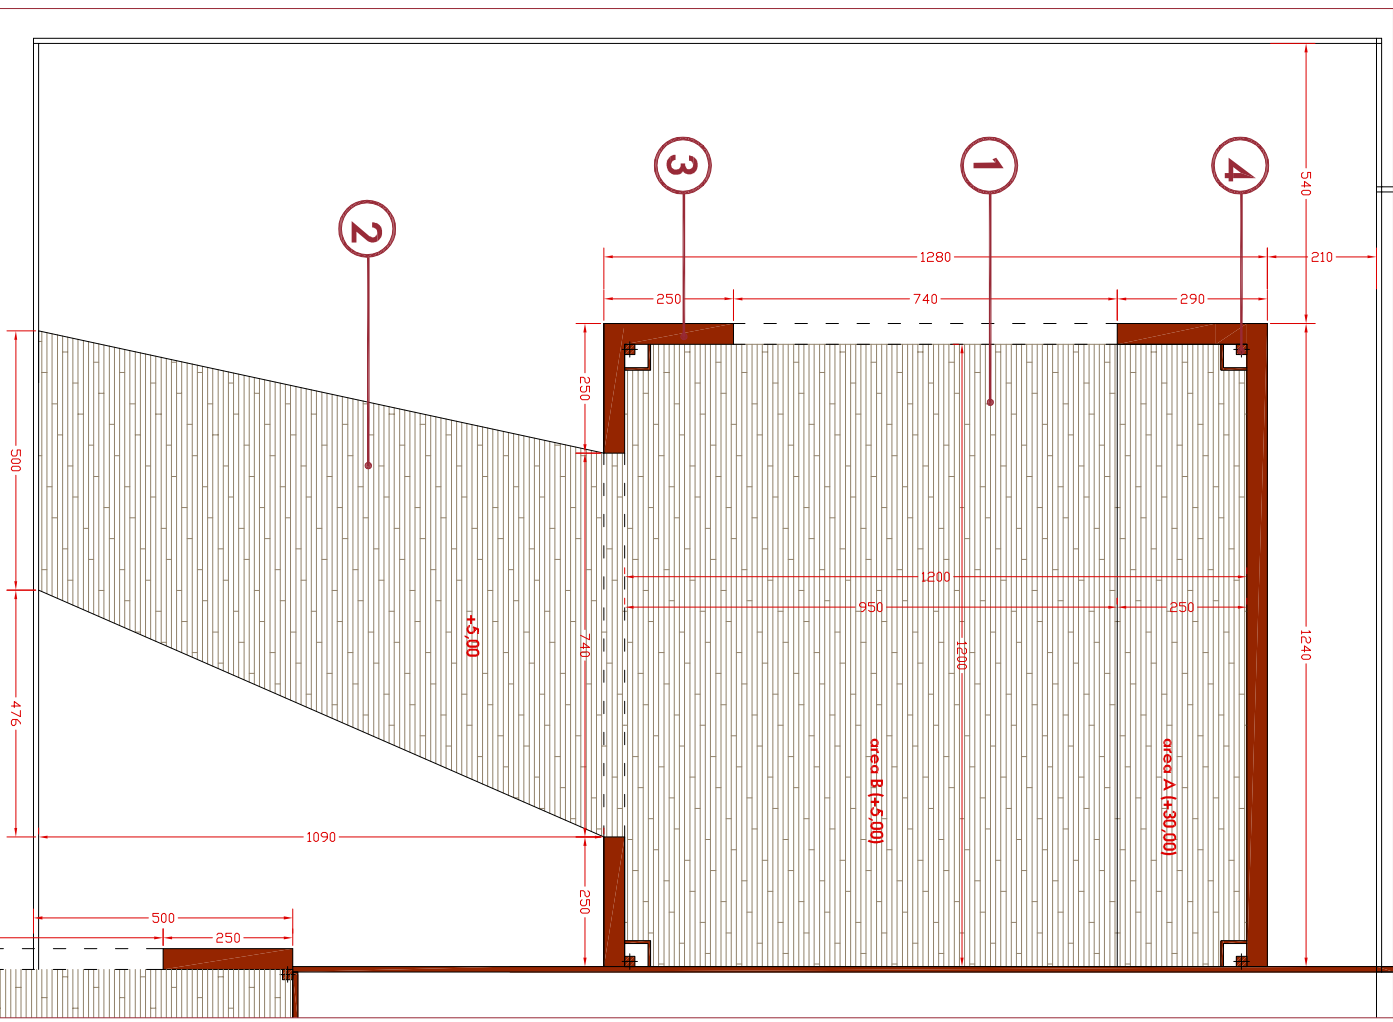

Planimetria