


1) Palco realizzato in legno nuovo Ignifugo, finitura naturale galleggiante. L'area di 225 mq è unica con una quota di 5cm.


2) Tensostruttura 15x15m dotata di rivestimento impermeabile all'acqua, Ignifugo. Senza pilastri intermedi.

Computer, in voci diverse :  
 a) rivestimento nuovo bianco b) rivestimento nuovo trasparente c) laterali apribili nuovi di entrambe le tipologie (struttura di tipologia uguale a quella utilizzata per l'area Conferenze\_fov 1 e per l'area Consorzio\_fov 2)

3) Struttura di rivestimento realizzata in compensato trattato in modo da essere predisposto ad uso esterno e struttura interna portante metallica. Struttura ancorata anche alla struttura di copertura. Pannellatura stuccata e verniciata secondo RAL indicato dalla DL.

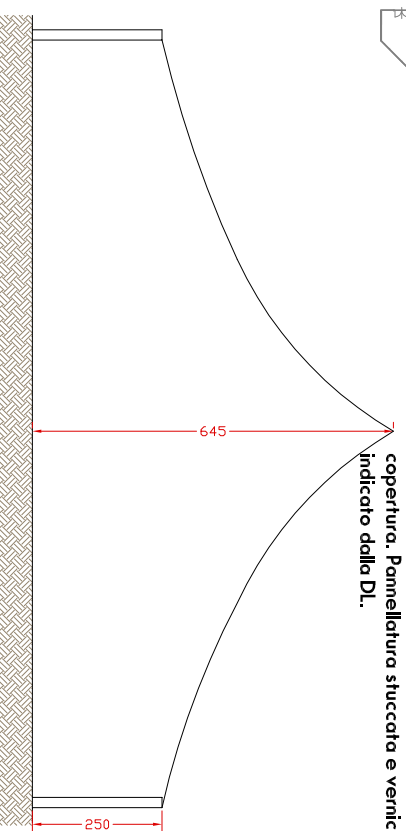


Sezione

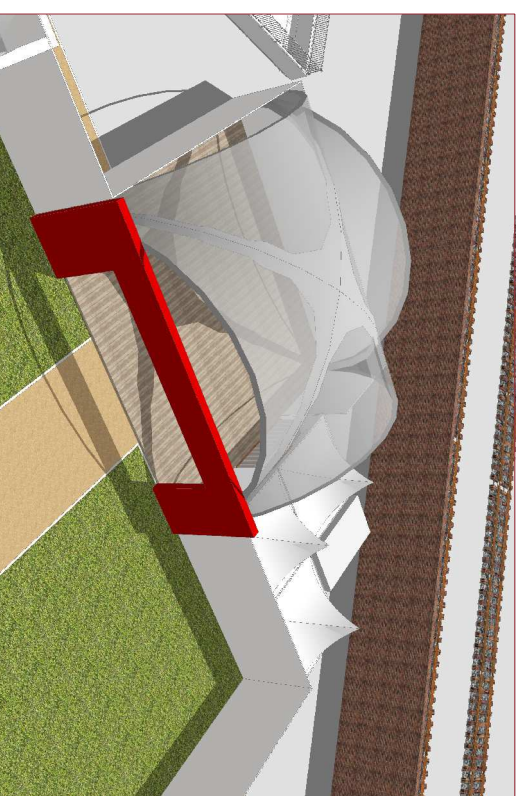

Vista assonometrica

4) Zona preparazione piattini, sarà realizzata con pavimentazione in legno ignifugo ricoperto da linoleum ignifugo lavabile. L'intera zona chiusa dai teli (non accessibile al pubblico) tramite 3 pogode bianche 5x5m. Computeri eventuali raccordi di pavimentazione in legno ignifugo nuovo e di copertura con la struttura principale.

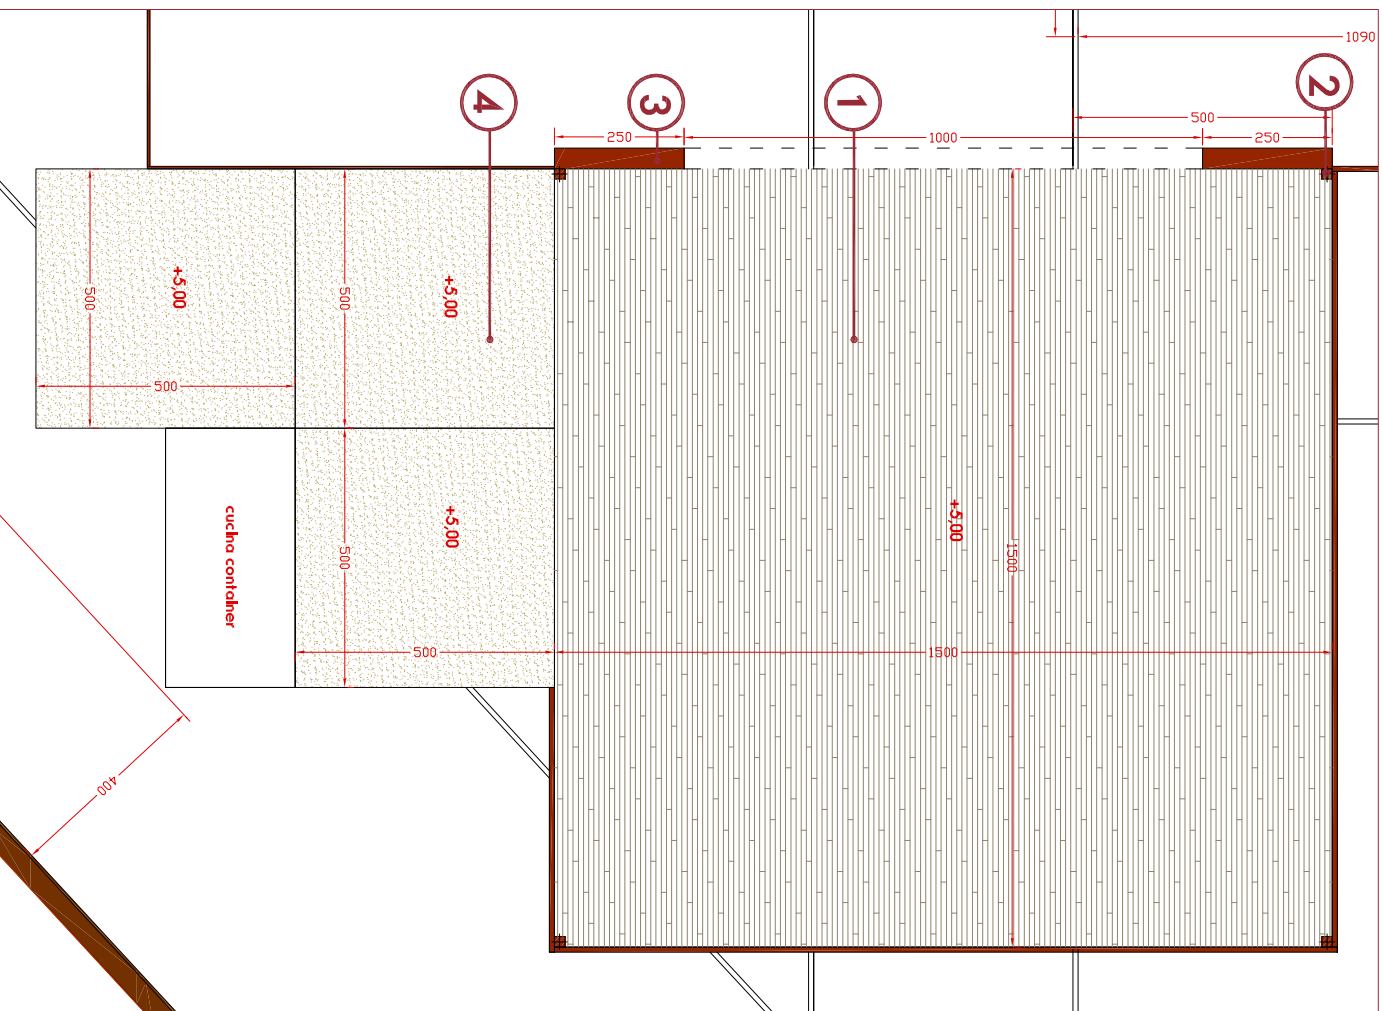

Planimetria